




## 420

Code	Nominal/lm	Real/lm	System/W	CCT	Beam
420/3K	950	684	10	3000K	110°
420/4K	1000	720	10	4000K	110°
420/3K/BI	950	684	10	3000K	110°
420/4K/BI	1000	720	10	4000K	110°

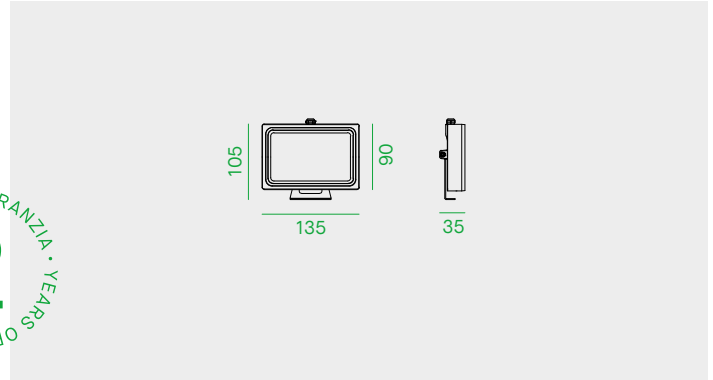

Proiettore LED con staffa per installazione a parete, soffitto e pavimento.

SMD LED

Life time 50.000h (rendimento 70%).

Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco o nero. Vetro trasparente temperato.

Cavo in neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> di 0,50m.

Driver integrato su scheda LED.

Floodlight LED with bracket for wall-mounted, ceiling and ground installation.

SMD LED

Life time 50.000h (70% lumen maintenance).

Body in black or white painted die-cast aluminium. Transparent tempered glass diffuser.

Neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> cable of 0,50m.

Driver on LED board.

Projecteur LED avec bride pour installation au mur, au plafond et au plafond.

LED HONGLI 2835.

Durée de vie 50.000h (rendement 70%).

Corps en pressofusion d'aluminium noir ou blanc. Verre transparent trempé.

Câble en néoprène H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> de 0,50m.

Alimentation à bord LED.

LED-Strahler mit Halterung für Wand-, Decke- und Bodeninstallation.

2835 HONGLI LED

Lebensdauer 50.000h (Lichtstrom 70%).

Gehäuse aus schwarz oder weiss lackiertem Aluminium-Druckguss. Gehärtetes transparentes Glas.

Neopren-Kabel H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> von 0,50m.

LED-Treiber an Bord.

