




• VALORE


LED-inbouwarmatuur met verdiepte lampligging, vervaardigd uit aluminium in de kleur wit of zwart. Voorzien van twee aluminium 24°, 30° of 38° reflectoren en 2x 14W Bridgelux LED of 2x dim to warm LED 13W. Spots zijn 30° kantelbaar en 350° draaibaar. Driver dient separaat besteld te worden. IP43.



Omschrijving	∧	wit	zwart
28W LED 2110lm 927	24°	390A28024	390A28124
28W LED 2190lm 930	24°	390B28024	390B28124
28W LED 2784lm 840	24°	390D28024	390D28124
26W LED 2000lm 2000-3000K*	24°	390E26024	390E26124
28W LED 2110lm 927	30°	390A28030	390A28130
28W LED 2190lm 930	30°	390B28030	390B28130
28W LED 2784lm 840	30°	390D28030	390D28130
26W LED 2000lm 2000-3000K*	30°	390E26030	390E26130
28W LED 2110lm 927	38°	390A28038	390A28138
28W LED 2190lm 930	38°	390B28038	390B28138
28W LED 2784lm 840	38°	390D28038	390D28138
26W LED 2000lm 2000-3000K*	38°	390E26038	390E26138



Omschrijving	bestelnr.
Osram driver primair dimbaar 18W	4052899105362
Osram driver DALI dimbaar 15W	4052899324879

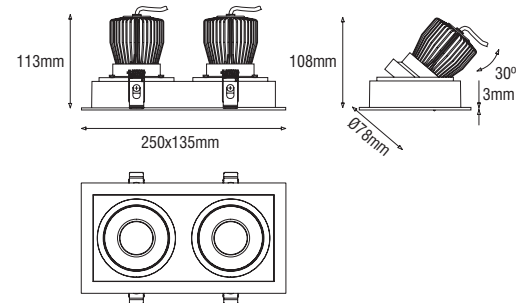

*Dim to warm altijd in combinatie met DALI driver toepassen.

*Dim to warm altijd in combinatie met diffuser.